

# Chauffe-eaux électriques instantanés

## EPO2



IP25

A

Le chauffe-eau électrique instantané idéal pour l'évier et le lavabo

### Application



dès 3,5kW



dès 5,5kW



dès 4,4kW \*


### Avantages

#### Montage universel


- possibilité du montage dessus ou dessous l'évier, avec des orifices vers le haut ou vers le bas

#### Brise-jet pour le col de cigne

- confort d'utilisation
- économie en eau et en énergie jusqu'à 50%



### Dimensions

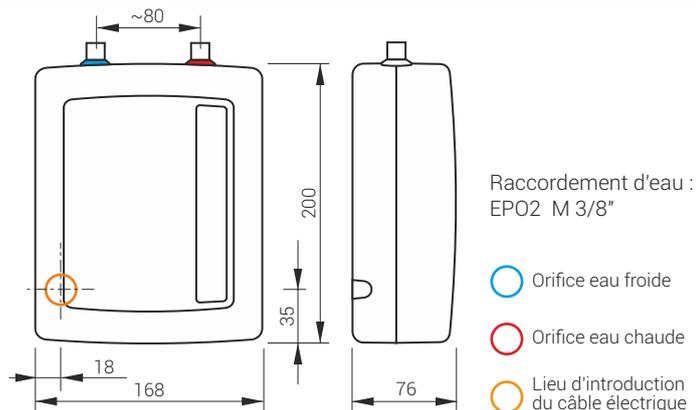

### Données techniques

| Code du produit | Puissance nominale / Tension nominale | Pression d'eau (MPa) | Consommation nominale (A) | Section minimale des cordons d'alimentation (mm <sup>2</sup> ) | Rendement pour l'échauffement (Δt=30°) (l/min.) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|---|
| EPO2-3          | 3,5 kW / 230V~                        | 0,12 - 0,6           | 15,2                      | 3 x 1,5  | 1,7   |
| EPO2-4          | 4,4 kW / 230V~                        | 0,12 - 0,6           | 19,1                      | 3 x 2,5  | 2,1   |
| EPO2-5          | 5,5 kW / 230V~                        | 0,12 - 0,6           | 23,9                      | 3 x 2,5  | 2,7   |
| EPO2-6          | 6,0 kW / 230V~                        | 0,12 - 0,6           | 26,1                      | 3 x 4  | 2,9   |

\* la possibilité d'utiliser un seul point d'eau en même temps